


COLONNA DI DISALCOLAZIONE IN CONTINUO C16

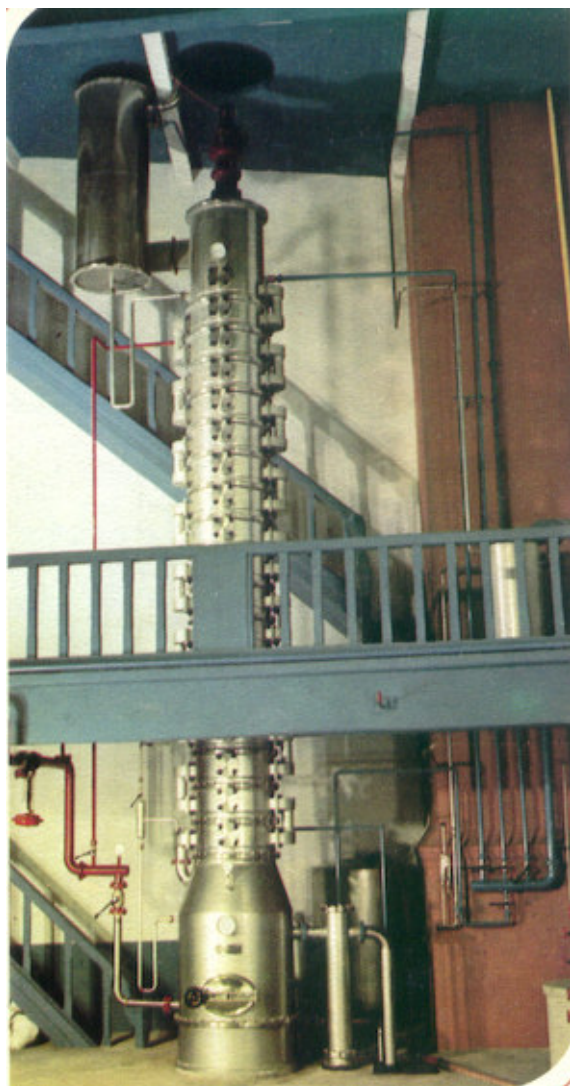

DATI TECNICI

Materia prima da lavorare nelle 24 ore (uva diraspata e triturata o feccia di vino supposte a 10°GL)	t.	40-50
Consumo vapore a 0,5 bar	kg/h	800/1000
Acqua di condensazione	l/h	3000/5000
Gradazione alcolica media del prodotto (flemme)	°GL	25/50
Grado alcolico residuo tracce max	°GL	0,1
Potenza elettrica installata	kW	9
<u>Dimensioni ingombro</u>		
♦ <i>Lunghezza</i>	m	5
♦ <i>Larghezza</i>	m	2
♦ <i>Altezza</i>	m	12
Peso netto circa	kg	2500